

Expand MediaFabric (gebogen)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 50 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 → heisst bei Dokumentformat 1:10 = 5 mm
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail


info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen

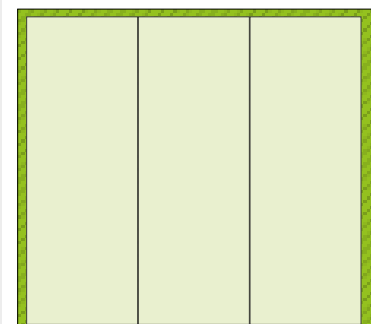

 Sichtbar

 Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

Endmaß für Druck pdf
Gebogen mit Seitenprint

3x3 B 2760 mm x H 2240 mm

4x3 B 3430 mm x H 2240 mm

+ 50 mm Beschnittzugabe an allen Seiten im Endformat

Layoutraster 1:60 | Maßeinheit mm




Von vorne sichtbar




Seite



Beschnitt

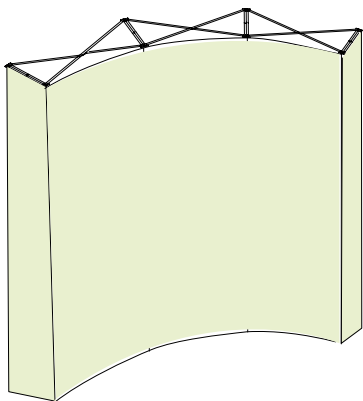

3x3 gebogen mit abgedeckten Seiten

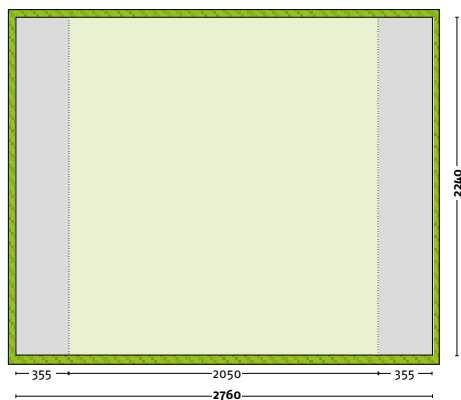

4x3 gebogen mit abgedeckten Seiten




Endmaß für Druck pdf
Gebogen ohne Seitenprint


3x3 B 2050 mm x H 2240 mm

4x3 B 2720 mm x H 2240 mm


+ 50 mm Beschnittzugabe an allen Seiten im Endformat

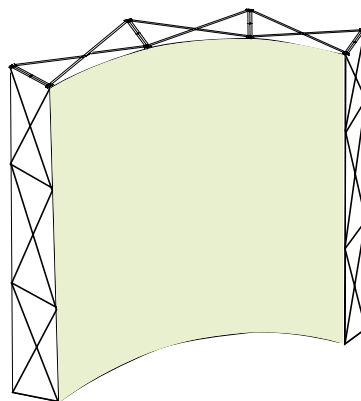

3x3 gebogen ohne abgedeckten Seiten

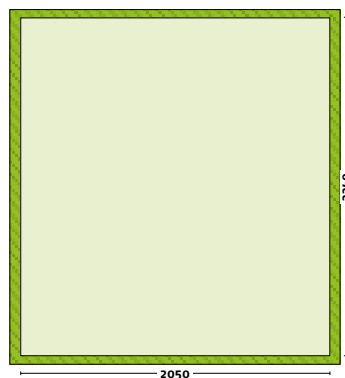

4x3 gebogen ohne abgedeckten Seiten

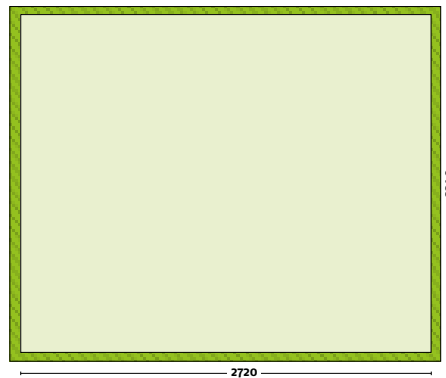

Expand MediaFabric (gerade mit Seitenprint)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 50 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 → heisst bei Dokumentformat 1:10 = 5 mm
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail


info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen

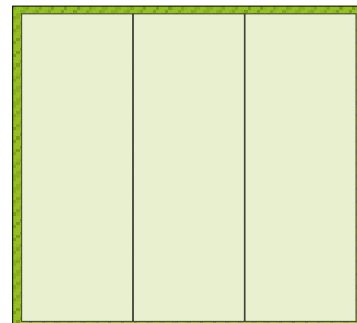

 Sichtbar

 Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

Endmaß für Druck pdf | Gerade mit Seitenprint

1x3 B 1370 mm x H 2240 mm


2x3 B 2100 mm x H 2240 mm

3x3 B 2840 mm x H 2240 mm

4x3 B 3570 mm x H 2240 mm

5x3 B 4300 mm x H 2240 mm

+ 50 mm Beschnittzugabe an allen Seiten im Endformat

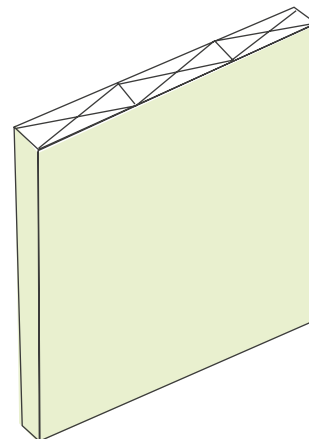

Layoutraster 1:60 | Maßeinheit mm



Von vorne sichtbar




Seite




Beschnitt


1x3 gerade | MediaFabric




2x3 gerade | MediaFabric




3x3 gerade | MediaFabric

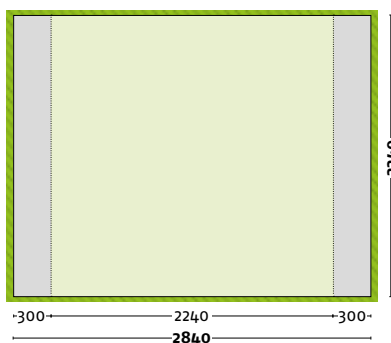

4x3 gerade | MediaFabric

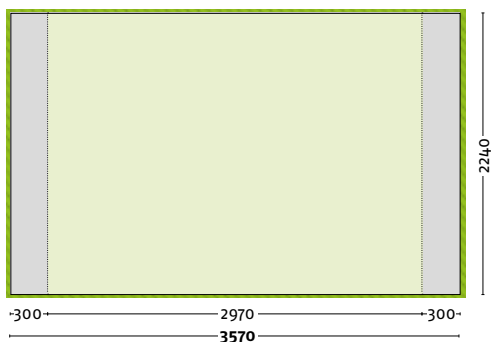

5x3 gerade | MediaFabric

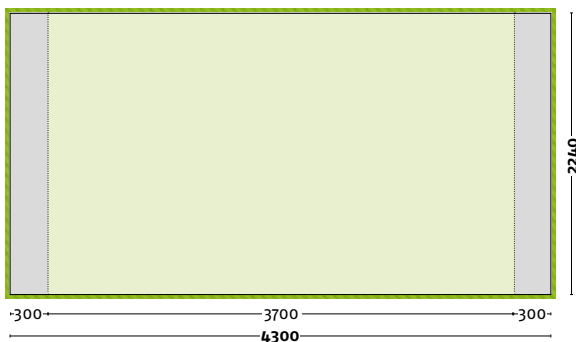

Expand MediaFabric (gerade ohne Seitenprint)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 50 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 → heisst bei Dokumentformat 1:10 = 5 mm
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail


info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen

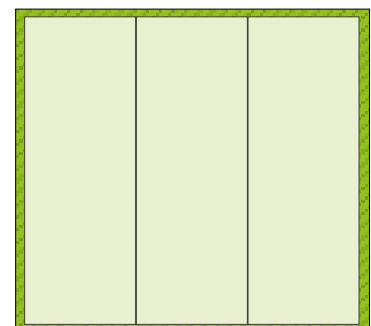

□ Sichtbar

■ Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

Endmaß für Druck pdf | Gerade ohne Seitenprint

1x3 B 770 mm x H 2240 mm


2x3 B 1500 mm x H 2240 mm

3x3 B 2240 mm x H 2240 mm

4x3 B 2970 mm x H 2240 mm

5x3 B 3700 mm x H 2240 mm

+10 mm Beschnittzugabe an allen Seiten im Endformat

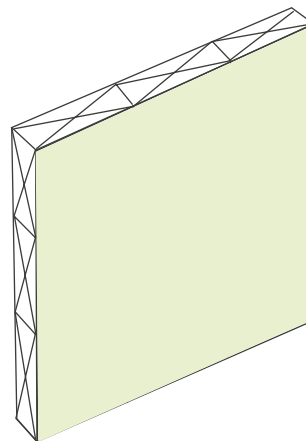

Layoutraster 1:60 | Maßeinheit mm




Von vorne sichtbar




Beschnitt


1x3 gerade | MediaFabric



2x3 gerade | MediaFabric




3x3 gerade | MediaFabric



4x3 gerade | MediaFabric



5x3 gerade | MediaFabric

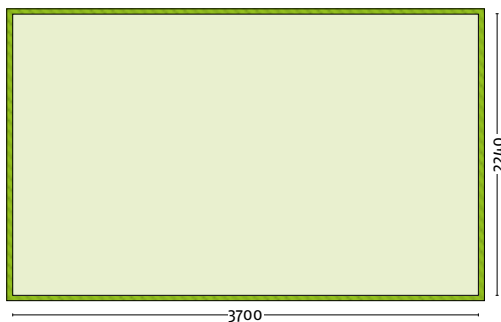

Expand MediaFabric (gerade mit Seitenprint)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 50 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 → heisst bei Dokumentformat 1:10 = 5 mm
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.




Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!

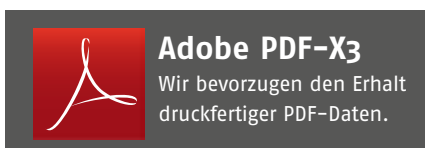

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail


info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen

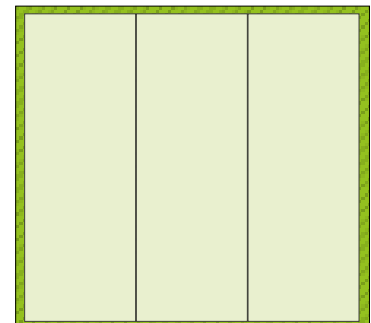

 Sichtbar

 Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

Endmaß für Druck pdf | Gerade mit Seitenprint

1x3 B 1500 mm x H 2280 mm

2x3 B 2240 mm x H 2280 mm


3x3 B 2990 mm x H 2280 mm

4x3 B 3740 mm x H 2280 mm

5x3 B 4490 mm x H 2280 mm

6x3 B 5240 mm x H 2280 mm

+ 50 mm Beschnittzugabe an allen Seiten im Endformat

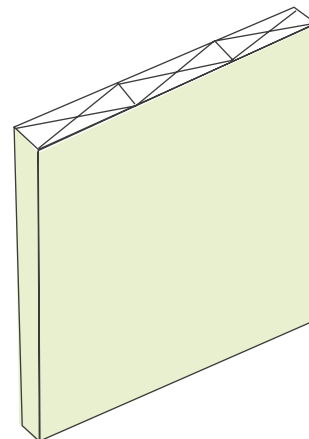


Layoutraster 1:60 | Maßeinheit mm

 Von vorne sichtbar


 Seite

 Beschnitt


1x3 gerade | MediaFabric



2x3 gerade | MediaFabric



3x3 gerade | MediaFabric

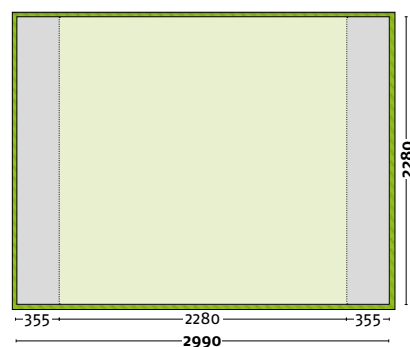

4x3 gerade | MediaFabric



5x3 gerade | MediaFabric



6x3 gerade | MediaFabric



Expand MediaFabric (gerade ohne Seitenprint)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 50 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 → heisst bei Dokumentformat 1:10 = 5 mm
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail


info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen

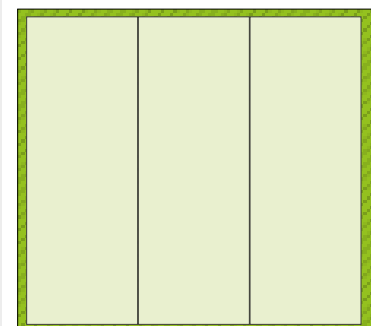

□ Sichtbar

■ Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

Endmaß für Druck pdf | Gerade ohne Seitenprint

1x3 B 790 mm x H 2280 mm

2x3 B 1530 mm x H 2280 mm


3x3 B 2280 mm x H 2280 mm

4x3 B 3030 mm x H 2280 mm

5x3 B 3780 mm x H 2280 mm

6x3 B 4530 mm x H 2280 mm

+ 50 mm Beschnittzugabe an allen Seiten im Endformat

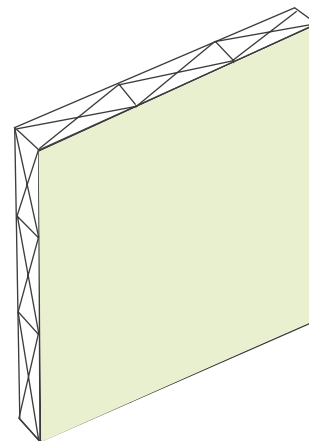

Layoutraster 1:60 | Maßeinheit mm




Von vorne sichtbar




Beschnitt


1x3 gerade | MediaFabric



2x3 gerade | MediaFabric




3x3 gerade | MediaFabric




4x3 gerade | MediaFabric



5x3 gerade | MediaFabric

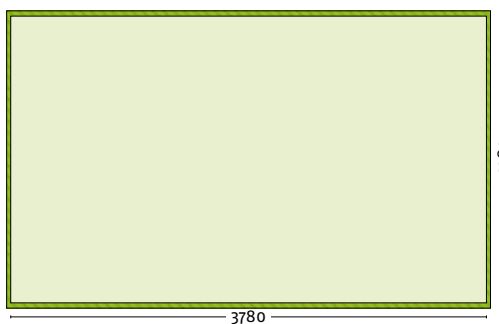

6x3 gerade | MediaFabric

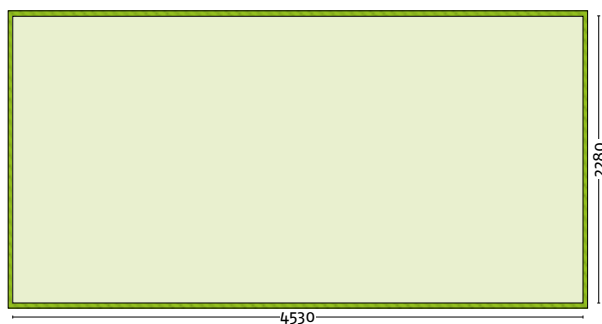

Expand MediaFabric (gebogen)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 50 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 → heisst bei Dokumentformat 1:10 = 5 mm
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail


info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen

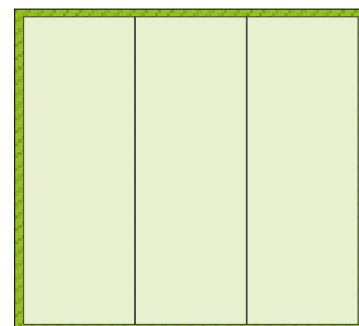

 Sichtbar

 Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

Endmaß für Druck pdf
Gebogen mit Seitenprint

3x3 B 2840 mm x H 2280 mm

4x3 B 3550 mm x H 2280 mm

+ 50 mm Beschnittzugabe rundum

Layoutraster 1:50 | Maßeinheit mm




Von vorne sichtbar




Seite



Beschnitt

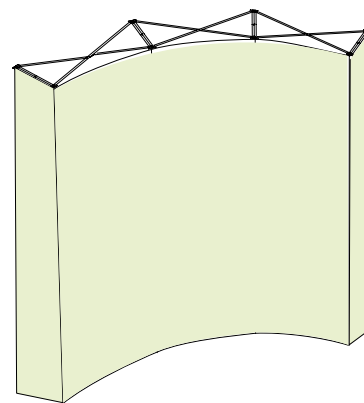

3x3 gebogen mit abgedeckten Seiten

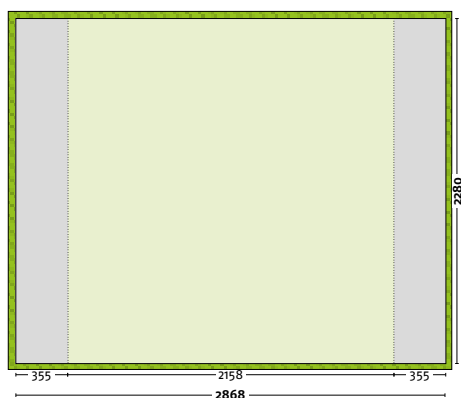

4x3 gebogen mit abgedeckten Seiten

